DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER

Bekanntmachungstag: 10. 8. 1972

7213695

A47j 37-06 34b 37-06 72136 AT 12.04.72 Bez: Doppelrost für Infrarot-Grillauto-

Anm: Pasch, Hans-Joachim, 1000 Berlin;

Andor Deutsche Potentamt B000 München 2 Tresbusherente 12	1 Berlin 21 10.4,1972		te treilassen '	0
Für den in den Anlagen ter ihre benen Gen dave I wird die Finitrag Ag in die Rolle f	jenstand (Arbeitsgern) inder Gebi ür Gebrauchsmuster beantrogt	auchsgegenstand oder Teil	G 72 13 693	.7 '.B
Armelder: Varial Zerama law France and Cebustinome Perma is hemanistry gain transposing Company in the production Constrainty in the gaf such Postech, bit autonomichen Orier out State und Bozze)	ilans-Joachim 1 Merlin 21 Luneburger St	r. 3	6422780	11 A1
Vertroter: Nome, Anadrati me Fuelveronti ya:ch Poeliach Anadhagemenichahur ur Doerenshmmung sel der Vollingche ongeben)				13 A2
Zustellungsberallmächstigter, Zustellungsanschrift (Nome, Anschrit mit Posterzohl gal auch Postack)			·	A3
Die Anmeldung ist eine Für die Ausscheidung wird als Anmeldetag	*) Ausscheidung aus de Gebrauchsmuster-Ann der			7 B(
Die Bezeichmung ioutet: Burz in genow techniche Bezeichnung der Gegenstords, auf den sich die Erfedung bezehr, übereinsterward mit dem Tauf der Beschreibung; beine Phontosebazeichnung 0	Doppelrost fü	r Infrarot=Gri	llautomaten	9
In Anspruch genommen wird die Auslandspriorität der Voranmeldung (Rehenfolge der Angaben wie 1, Koorhen 1 antreuzen)	1 Anmeldetag, Land und 2 1. Schoustellungstag, a mit Eröffnungstag:	d Aktenzeichen: mill. Bezeichnung u. Ort der A	usstellung	
Ausstellungsprioritüt (Rehenlalge der Angaben wie 2. Kaschen Eunkreusen)	·			. 6
Die Gobühr für die Gebrauchsmusterann		d entrichtet."}		
Es wird beantrogt, auf die Dauer von	Monafen) (max. 6	Monate ob Anldetog) a	ie Eintragung und Bekannt	machung
Anlagen: (Die angekreuzten Unterlage 1. Ein weiteres Stück dieses Antrogs 2. Eine Beschreibung	n sind beigefügt)	1. X 2. X		
3. Ein Stück mit	en) Blatt	3 X		
oder zwei gleiche Modelle		5.		
S. Eine Vertretervollmacht ') Zutreffendes ankreuzen!		Von die wurd	sem Antrog und alien Unti den Abschriften zurügkbeit Soodwill Wa	erlogen olten.
- Raum für Gebüh			terschrift bzw. bei mehreren Anmeh hterschriften und gaf. Firmentemp	dern eft

G 6003 Gbm. Antr 7.68

721369310.8.72

Doppelmost für Infrarot-Grillautomaten

Beschreibung:

Die Neuerung betrifft einen verstellbaren Doppelrost zum Grillen von Tlachgrillgut in Infrarot-Grillautomaten mit Drehapies.

Immer mehr steht heute die gesunde Ernährung im Vordergrund. Dazu gehört das fettarme und vitaminreiche Zubereiten von Speisen. Ein gutes Beispiel dafür ist das ständig steigende Angebot an Infrarot-Grillautomaten, die durch ihr umfangreiches Zubehör vielseitige Höglichkeiten zur bekömmlichen Herstellung von Fleisch - und Fischgerichten bießen.

Der Vereinfachung des Grillens von Flachgrillgut wie Steak, Schnitzel, Fischfilet und ähnlichem, wird dabei jedoch zu wenig Beachtung geschenkt. Bis auf wenige modellgebundene Ausnahmen erfolgt das Grillen dieser Art von Grillgut auf einem einschiebbaren Flachrost. Das Grillgut muß gewendet werden, herabtropfendes Fett außerhalb des Gerätes ist beim zum Wenden unumgänglichen Herausziehen des Flachrosts nicht zu vermeiden und durch ungenügende Aufmerksamkeit besteht die Gefahr des Verbrennens von Grillgut.


Die Neuerung des Doppelrosts besteht darin, daß jede Art von Flachgrillgut zwischen zwei fest miteinander zu verbindende Einzelroste geklemmt wird und mit dem zum Hormalzubehör eines Grillgerätes gehörenden Drehspieß verbunden werden kann, wobei eine der jeweiligen Beschaffenheit des Grillgerätes entsprechende Verschiebung auf der Längstachse des Drehspießes gegeben ist. Der am Drehspieß befestigte Doppelrost ermöglicht nun das gleichmäßige Garen des Grillgutes über den Antriebsmotor des Grillgerätes durch die ständig umlaufende Bewegung und der gewünschte Bräunungsgrad kann über die Zeitschaltuhr des Grillgerätes vorgewählt werden.

Die beiden Einzelroste können aus ausgestanzten Blechen bestehen oder wie in der Zeichnung dargestellt, aus einem auf einem Drahtrahmen aufeschweißten Drahtgitter gefertigt werden.

Teim Grillen mit dem Doppelrost wird das Grillgut zwischen die beiden Einzelroste (1) gelegt. Die Stifte (2),am unteren Rost angebracht, werden in die Buchsen (3) am oberen Rost gesteckt und beide Roste soweit zusammengedrückt, daß das Grillgut fest eingeklemmt ist. Mit den Flügelschrauben (4) werden beide Roste in dieser Stellung arretiert. Der Drehspieß 45) wird in die am unteren Rost angebrachten Aufnahmebleche (6) geschoben und durch die beiden Flügelschrauben (7) mit demselben verbunden.

Schutzanspruch:

- Doppelrost für Infrarot-Grillautomaten zum Grillen von Flachgrillgut, gekenntzeichnet durch zwei an den Stirnseiten des unteren Teils angebrachte Aufnahmebleche, in die ein Drehspieß eingeschoben und mit Flügelschrauben daran befostigt wird.
- 2 Doppelrost nach Anspruch 1 dadurch gekenntzeichnet, daß er auf der Längstachse des Drehspießes verschiebbar und dadurch in allen Grillautomaten mit Drehspieß verwendbar ist.

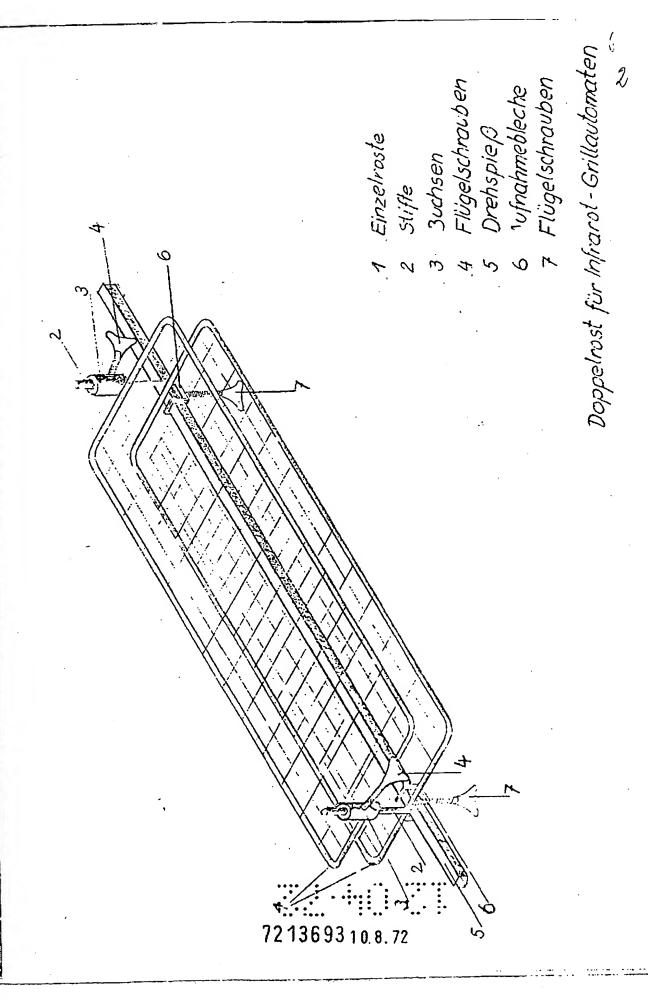

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.